


הוראות הפעלה למערכת GEM-P 1632/1664 RPICAE2L קיבורד חותם



ברכותינו על הצטרותך לקהל לקוחותינו ואיחולנו להפקת תועלת צרבית ממערכת בקרה בעלת רמה טכנולוגית גבוהה מאוד שתגן על רכושך וכל היקר לך.

"נאפק" הנה חברה אמריקאית ותיקה המייצרת מערכות מערכת אזהרה מתקדמות מוצרי החברה מצטיינים באמינות גבוהה ובטכנו לוגיות "יצור ופיתוח מתקדמת מהשורה הראשונה בתחום. המערכת מתוכננת להפעלה קלה ולמניעת אזהקות שווא ומותקנת במיליוני בתים ועסקים. מערכות אלו מועדפות ע"י חברות שמירה ואבטחה רבות, הן ממוחשבות, ניתנות לשליטה באמצעות מחשב כך שהשרות שניתן ע"י חלרות השמירה מבוטע ישירות מהמוקד לוח הבקרה של המערכת מיוצר מחומרים איכותיים וניתן לקריאה מעל ל-20 שפות, נוה להפעול ואלגנטי ביותר.

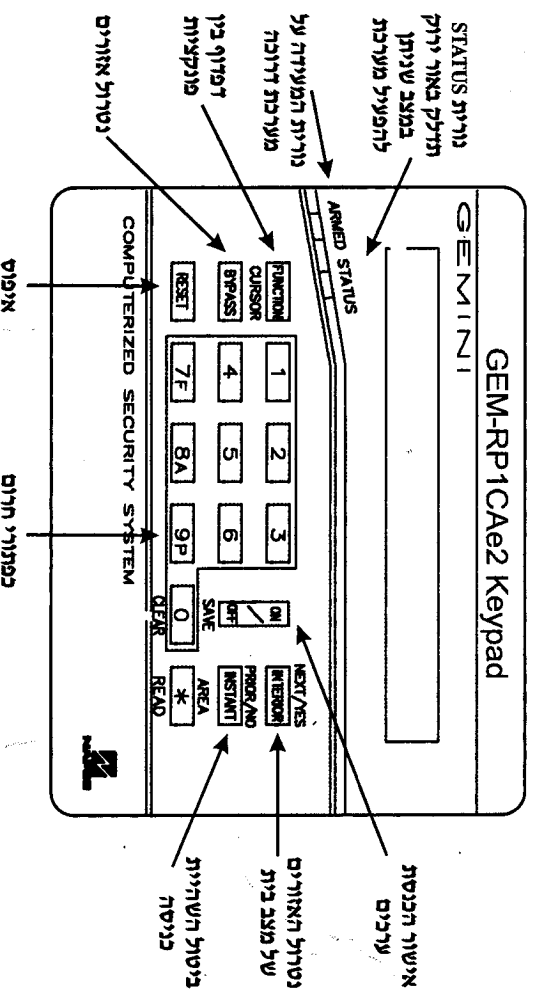

במקרה של אזעקה - במקרה ויש אזעקה תופיע הכתובת XX אזעקה XX. הקש את הקוד שבידך להפסקת האזעקה. הבקרה תציג את האזורים שגרמו לאזעקה, לחץ על לחצן **RESET** לניקוי תצוגה.

הפעלת המערכת עם תקלה - במידה וכתובת SYS TBL מוצגת, קיימת תקלה במערכת. אם התקלה טובלת זרחני, לחץ על לחצן **RESET**, הקש את הקוד שבידך ולחץ **on/off**.
* ידע את איש השירות בהקדם/במידה והתקלה חוזרת על עצמה (רשימת תקלות בהמשך).
כפתור איפוס - RESET - לחצן זה משמש לאיפוס התצוגה במקרה של תקלות במערכת. לאיפוס התצוגה לחץ לחיצה קצרה על כפתור **RESET**.

אימות תקלות - במידה ויש תקלה, לוח ההפעלה יצפץ ויציג את מהות התקלה וקוד המצין את סוג התקלה לאיש השרות. במקרה של תקלה, תופיע ההודעה SYS TBL וציין התקלה בתוספת קוד. יש לרשום את קוד התקלה לטיפול יעיל ומהיר.

רשימת קודים:

01-00	E	הפסקת חשמל	02-00	E	סוללת ניגוי חלשה
03-00	E	תקלת תקשורת למוקד	04-NN	E	תקלת גלאי אלוטוטייט NA מצוין מספר גלאי
05-NN	E	סוללה חלשה בגלאי אלוטוטייט, NA מצוין מספר גלאי	06-NN	E	תקלת מקלט אלוטוטייט, NA מצוין מספר מקלט
07-00	E	תקלת טעינת תוכנה	08-00	E	תקלת קו טלפון
09-00	E	איפוס בקרה	10-NN	E	תקלת לוח הפעלה, NA מצוין מספר קיבורד
11-NN	E	טמפר לוח הפעלה, NA מצוין מספר לוח הפעלה	12-NN	E	תקלת מרחוב אזוריים, NA מצוין מספר מרחוב
13-NN	N	פתיחת לוח מרחוב אזוריים, NA מצוין מספר מרחוב	14-NN	N	תקלת ברטיס ממסרים, NA מצוין מספר ברטיס
15-NN	E	מכסה גלאי אלוטוטייט פתוח, NA מצוין מספר גלאי	16-NN	E	תקלת מקלט אלוטוטייט, NA מצוין מספר מקלט
17-NN	E	פתיחת מכסה מקלט אלוטוטייט, NA מצוין מספר מקלט	18 NN	E	סוללה חלשה שלט אלוטוטייט, NA מצוין מספר שלט
19-NN	E	תקלת זכרון בבקרה. כנס להפריטי בעזרת מקש FANCTION	20-NN	E	ל- RESET SYS TBL לחץ על מקש ON/OFF ומיד על לחצן RESET
22-NN	E	תקלת פיקוח גלאי	23-NN	E	תקלת קו תקשורת נתונים
21-NN	E	חוסר נייר במודפסת/מודפסת כבויה	27-NN	E	תקלת מודפסת

הפעלת המערכת בצאת מהמבנה

להפעלת המערכת הקש את הקוד הסודי שבידך ומיד לחץ על **on/off** לוח ההפעלה מראה את הזמן עד לדריכה של המערכת, זמן זה הוא זמן שההיית היציאה. נורית ARMED תדלק, עיילך לצאת מהמבנה לפני תום זמן שההיית היציאה. במידה ומופיעה ההודעה בזמן ההפעלה "אי הפעלה אזוריים פתוחים" מעיד הדבר על אזוריים פתוחים, בדוק אילו אזוריים פתוחים, נטרל אותם או דאג לסגירתם לפני הפעלת המערכת.

לניגוי מעורכות בכניסה למבנה

בהכנסך למבנה לוח ההפעלה יצפץ, דבר המעיד על הכנסך לתחום שההיית כניסה. הקש את הקוד שבידך ומיד על לחצן **on/off** לנטרול המערכת.

נטרול אזוריים BYPASS

לחצן **BYPASS** מאפשר נטרול אזוריים, לחיצה על מקש **BYPASS** ומיד על מספר האזור יגרום לנטרול. לביטול נטרול האזוריים, הפעל את המערכת וכבה את המערכת.

נטרול אזוריים קבוצתי/מצב בית INTERIOR

בלכת בני הבית לישיון, ניתן לבצע נטרול קבוצתי (שיתוכנתו מראש ע"י המתקין). פעולה זו מאפשרת הפעלה חלקית של המערכת כשהאזורים בתוך הבית מנוטרלים. לביצוע נטרול קבוצתי, הקש פעם אחת על מקש **INTERIOR** דרך את המערכת מיד.

לחצני מצוקה

לחיצה על * 1-P תגרום להפעלת אזעקת מצוקה או שידור הודעת מצוקה למוקד, ישנה אפשרות למצוקה שקטה (דרוש תכנות מהטכנאי).

מעבר בין המודולים (בקורה 1664+1632)

למעבר בין תתי מערכות הקש את מספר תת המערכת ומיד לאחר מכן * 1- לחצן **on/off** לחזרה לתת המערכת המקורית לחץ על מספר תת מערכת * 1- לחצן **on/off** * 2 לדוגמא: למעבר למודור 2 הקש משמאל לימין **on/off** * 2

פולר

מטבח אלקטרוני בית

תפריט FUNCTION -

בתפריט זה ניתן לבצע מגוון פעולות. בכדי להיכנס לתפריט, יש לחקש קוד משתמש (ברירת מחדל 123) ולאחריו נקיש על **FUNCTION** כעת יפתח התפריט ותופיע האפשרות הראשונה הנקראת "הצג אזורים פתוחים":
(כאשר רוצה לעבור לאפשרות הבאה נקיש שוב על מקש **FUNCTION** וכן הלאה):

1. "הצג אזורים פתוחים" - אפשרות זו תופיע ראשונה רק במידה ושנס אזורים פתוחים בבקרה. נקיש כעת על **YES-INTERIOR** להצגת האזורים הפתוחים.

2. "הצג אזורים מנוטרלים" - אפשרות זו תופיע, רק במידה ושנס אזורים מנוטרלים. לחץ על מקש **YES-INTERIOR** להצגת האזורים המנוטרלים.

3. "הצג רשימת אזורים" - במידה ואין בבקרה אזורים מנוטרלים וואו פתוחים אפשרות זו תהיה הראשונה. נלחץ על **YES-INTERIOR** להצגת האזורים המנוטרלים נדפדף בין האזורים עם **INTERIOR**

על "הפעל בדקת צופר" - בדקת חסירה, לחץ על **YES-INTERIOR** לביטול או להפעלת הפענון.

4. "הפעל פנמון כניסה" - לחץ על **YES-INTERIOR** לכניסה לתקלת חבקה.

5. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

6. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

7. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

8. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

9. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

10. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

11. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

12. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

13. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

14. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

15. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

16. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

17. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

18. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

19. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

20. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

21. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

22. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

23. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

24. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

25. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

26. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

27. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

28. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

29. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

30. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

31. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

32. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

33. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

34. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

35. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

36. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

37. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

38. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

39. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.

40. "רשימת אינקה" - לחץ על **YES-INTERIOR** ובכדי לאפשר את תקלת חבקה.